


CAURUĻVEIDA SNIEGA AIZTURES MONTĀŽA UZ PROFILĒTA JUMTA SEGUMA

ORIMA®

LE6

- Maksimālais attālums starp stiprinājumiem 1,2m.
- Ja nepieciešams izveidot priekšurbumu skrūvēm, tad tā maksimālais diametrs ir 3,3m.
- Caurumus nepieciešams hermetizēt ar blīvējamo lentu.
- Maksimālais attālums no caurules malas līdz balstam 15 cm.
- Pievelkot skrūves, nepieciešams pārļiecināties, ka netiek aprauta vītne.
- Montējot profilu ar rievām, balstu nedrīkst stiprināt rievu vietā.

Brīvos cauruļu galus obligāti nostiprināt ar skrūvi M8x35 (4) un uzgriezni M8 (5)

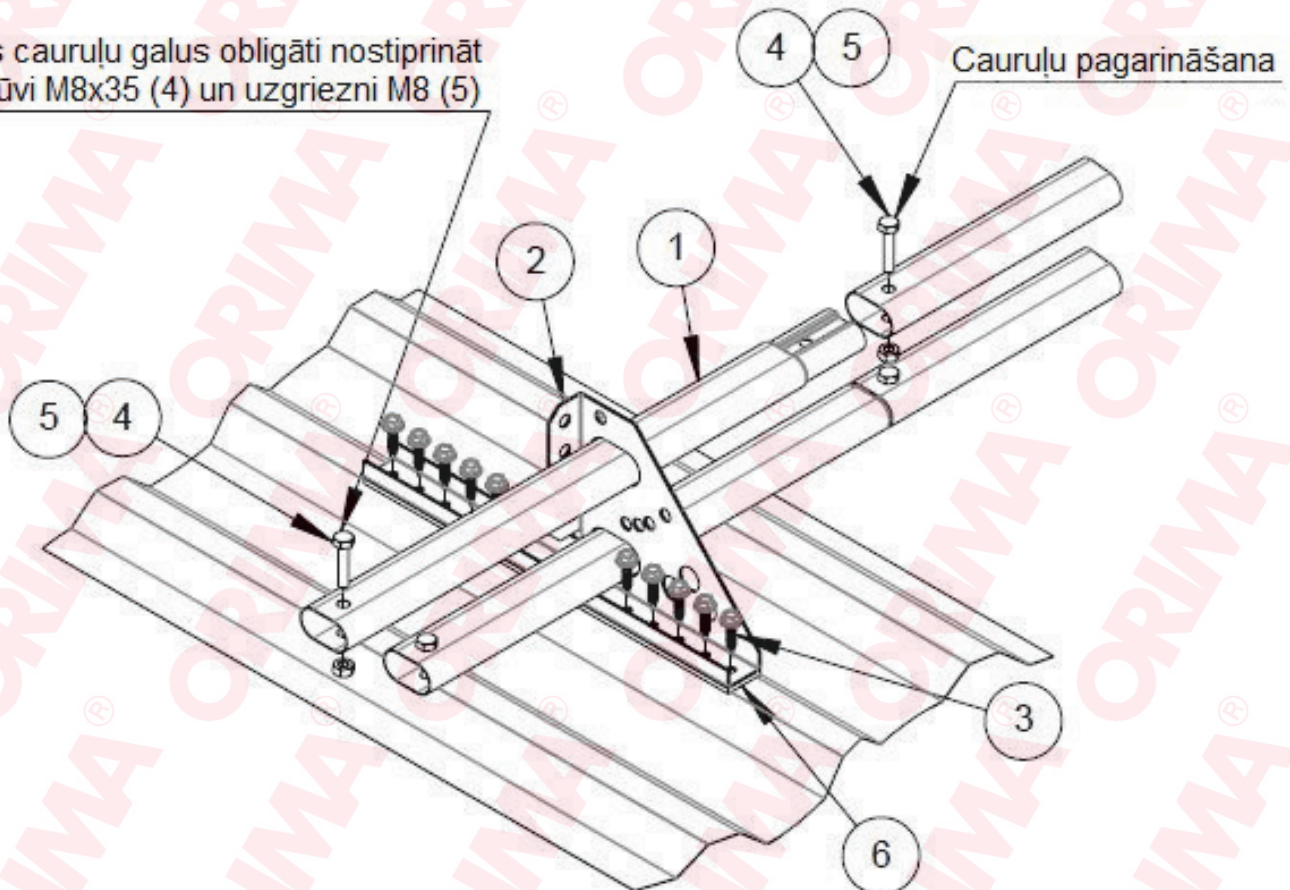

Cipars zīmējumā	Nosaukums	Kods	LE6 (SLEE), gb.
1	Ovālā caurule	31010	2
2	Stiprinājums pie profila	30530	4
3	Pašgriezošā skrūve 7x40 mm	17941	40
4	Skrūve M8x35	17051	4
5	Uzgrieznis M8	17021	4
6	Blīvējamā lenta	17160	1,4 m

Prasības skrūvēm: M8 8.8 (ISO989)